

# RAGREBETON ACRYL

reca  
peintures

Enduit de ratissage prêt à l'emploi

## Avantages

- Très Fort pouvoir garnissant
- Résistant à l'eau
- Adhérence supérieure à 0,7 Mpa
- Facile à lisser et à resserrer en phase de prise en 2nd passe

## Supports admis

Ragrèbétone Acryl est conçu pour dresser les pré dalles et bétons en intérieur et extérieur de 0,5 à 2 mm par passe.

Les supports doivent être secs, propres et sains.

## Mise en œuvre

**Préparation des supports :** Selon les règles du DTU.

**Mode opératoire :** La 1ère passe doit être dressée à l'aide d'une lame de 60 cm ou tirée à la règle. Puis, après une légère prise, serrer l'enduit avec très peu d'angle à l'aide d'une lame propre afin de supprimer les côtes et bullage, idem pour la deuxième passe. Après séchage la seconde passe doit être lissée à la lame et resserrée.

Nous conseillons de pulvériser à environ 60 cm du support.

Il est conseillé de porter des lunettes lors de la projection afin de se protéger d'éventuelles retombées de petits grains.

**Outils :** Pompe Airless, machine Rotor-Stator et/ou à Jet Plat (Buse idéale 641).

**Nettoyage des outils :** À l'eau.

**Rendement :** De 1,5 à 6 kg / m<sup>2</sup> pour la 1ère couche selon la nature et l'état des supports. Environ 1 à 2 kg / m<sup>2</sup> pour la finition.

**Séchage :** De 12 à 72 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

**Recouvrement :** Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

## Renseignements techniques

**Epaisseur du film :** 0 à 5 mm.

**Classement au feu :** A2 -S1 , d0


**Conditionnement :** Seaux de 25 kg.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

**Réglementation en vigueur :** Norme NF 1504 Part2

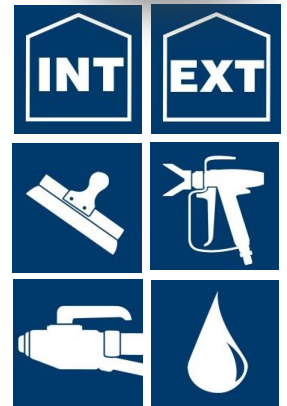

Composition	
Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Adjuvants:	Dispersant, bactéricide fongicide
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates
Liants:	Dispersant Acrylique
Densité:	1,86
Extrait sec:	75%
Teneur en COV	- de 1 g/l

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure .

Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds . L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

reca  
peintures

RECA S.A.S.  
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE  
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50  
www.reca.fr  
contact@reca.fr