# CARROJOINT XS

## MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR JOINTS MINCES DE 1 à 6 mm

- Spécial faïence murale
- Fine granulométrie
- Hydrofugé
- Nettoyage facile
- Sèche rapidement

## DONNÉES TECHNIQUES

**TAUX DE GACHAGE :** - 0,3 L par carton de 1 kg
- 1,4 à 1,5 L par sac de 5 kg
- 7 à 7,5 L par sac de 25 kg

**OUTILLAGE :** taloche ou raclette caoutchouc

**LARGEUR DE JOINTS :** de 1 à 6 mm

**COLORIS :** blanc, gris et gris acier

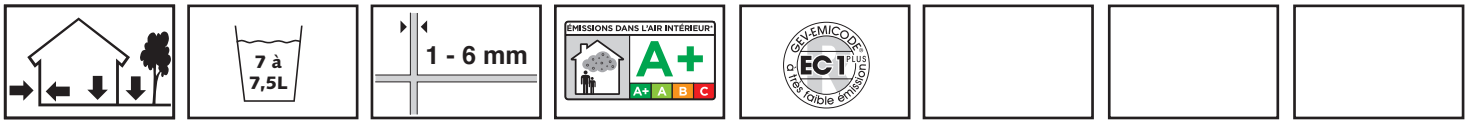


## DESCRIPTION

Mortier spécial hydrofugé pour le jointoiement entre carreaux, classé CG2WA selon la norme NF EN 13888
Disponible en 3 coloris

## DESTINATION

**SOL ET MUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**
**PISCINE PRIVATIVE**
Adapté à la réalisation de joints de 1 à 6 mm de largeur
En sol extérieur, utiliser CARROJOINT XL ou CARROJOINT RUSTIC selon les revêtements à jointoyer.
Pour les piscines publiques, locaux industriels et autres locaux soumis à des agressions chimiques ou à des lavages fréquents, utiliser selon l'intensité de l'agression CARROJOINT XR, CEGEPOX JOINT ou EPOFIX CJ2.

## CARACTÉRISTIQUES

- Présentation : poudre grise ou blanche
- Densité du mélange gâché : env. 1,95
- Granulométrie 0,2mm
- Composition : liant hydraulique, charges minérales fines et adjuvants (rétenteurs d'eau, plastifiant, hydrofuge)
- A très faible émission de C.O.V. (composés organiques volatils) : classée A+ et EC1R$^{PLUS}$

## SUPPORTS

- Faïence
- Mosaïque de pâte de verre
- Pierre naturelle et reconstituée
- Grès pressé émaillé à chant rectifié ou non
- Carreau à liant ciment

Pour les grès étirés, les grés cérames et les terres cuites : utiliser CARROJOINT XL, CARROJOINT RUSTIC, CARROJOINT RAPIDE ou CARROJOINT SOUPLE.

## MISE EN ŒUVRE

### *Conditions de travail*

Température d'utilisation : +5°C à +30°C
Ne pas appliquer sur des carreaux chauds ou des sols chauffants en service.

En cas de pose traditionnelle, le mortier de pose doit être sec afin d'éviter toute variation dans la teinte du joint.

Pour l'application au sol de joints clairs, tenir compte des salissures et des produits d'entretien. Pour éviter des nuances de couleur, il est conseillé de toujours travailler avec le même numéro de lot.

### *Préparation du support*

Respecter le temps de séchage des produits de collage utilisés avant de procéder au jointoiement.

S'assurer que l'emplacement du joint est sec et exempt de corps étrangers (cailloux, plâtre, remontées de mortier-colle etc...).

Protéger les carreaux poreux ou rugueux (grès poli, certaines faïences, grès émaillé, grès structuré…) avant la mise en œuvre en les traitant avec un protecteur bouche pores adapté.

Réaliser un essai préalable sur les pierres naturelles et les grès polis.

### *Préparation du produit*

Mélanger CARROJOINT XS dans 7 à 7,5 litres d'eau propre par sac de 25 kg ou 1,4 à 1,5 litres par sac de 5 kg de préférence avec un malaxeur électrique à vitesse lente (500 t/min maximum) ou manuellement pour 0,3 litre d'eau pour un carton de 1 Kg jusqu'à obtention d'une pâte homogène de consistance adaptée à une application sol ou mur.

Laisser reposer 3 minutes avant utilisation (ne pas rajouter d'eau).

Pour optimiser l'imperméabilisation et la souplesse de CARROJOINT XS, le gâcher avec RAD ADJUVANT dilué à 1 pour 2 dans l'eau et impérativement dans le cas d'une application en extérieur.

### *Données techniques*

- Temps d'utilisation : env. 2h à +23°C

- Délai de mise en circulation : env. 24h à +23°C

*Ces temps peuvent varier en fonction des conditions ambiantes (température / humidité relative).*

### *Application*

Etaler CARROJOINT XS en diagonale à l'aide d'une taloche en caoutchouc.

Remplir les joints en profondeur et régulièrement. Enlever immédiatement l'excédent de mortier avec la taloche.

Dès le début de la prise, nettoyer les carreaux en diagonale au kit à joint ou une éponge propre et humide.

Dans le cas de surface sujette à déshydratation, il est nécessaire d'humidifier légèrement le mortier de jointoiement pendant sa prise et / ou le protéger.

Après séchage, dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec. Changer l'eau régulièrement.

### *Nettoyage*

Taches et outils, au fur et à mesure de la mise en œuvre, avec une éponge humide propre.
Les taches sur les sanitaires peuvent être enlevées à l'aide d'un décapant adapté.

## CALCUL DE CONSOMMATION DES JOINTS

Consommation en kg/m² :

$$\frac{(L + l)}{(L \times l)} \times e \times p \times \text{densité}$$

L : longueur du carreau en cm
l : largeur du carreau en cm
e : largeur du joint en mm
p : épaisseur du carreau en m

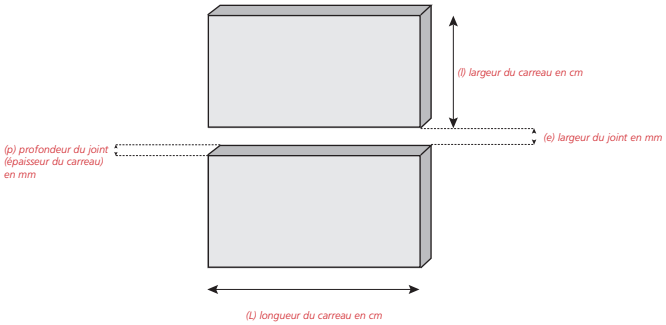


## CONSOMMATIONS INDICATIVES

Epaisseur du carrelage : 6 mm Largeur de joint 2 mm

| Dimensions des carrelages (cm) | 15 x 15 | 20 x 30 | 30 x 40 | 30 x 60 |
|---|---|---|---|---|
| Consommation (kg/m²) | 0,32 | 0,23 | 0,17 | 0,12 |

## CONDITIONNEMENTS

Sac de 25 kg : blanc, gris, gris acier
Sac de 5 kg : blanc et gris
Boîte de 1 kg en carton de 6 : blanc et gris

## CONSERVATION ET STOCKAGE

1 an dans son emballage d'origine, non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour connaître les précautions d'emploi, de stockage et d'élimination du produit, consulter la Fiche de données de Sécurité la plus récente disponible sur notre site internet www.cegecol.com

Mentions légales :
Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. SIKA FRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 46 11 51 22.